


Haeger® By  
**PEM**®

**PEMSERTER**®



## 紧固件压铆机

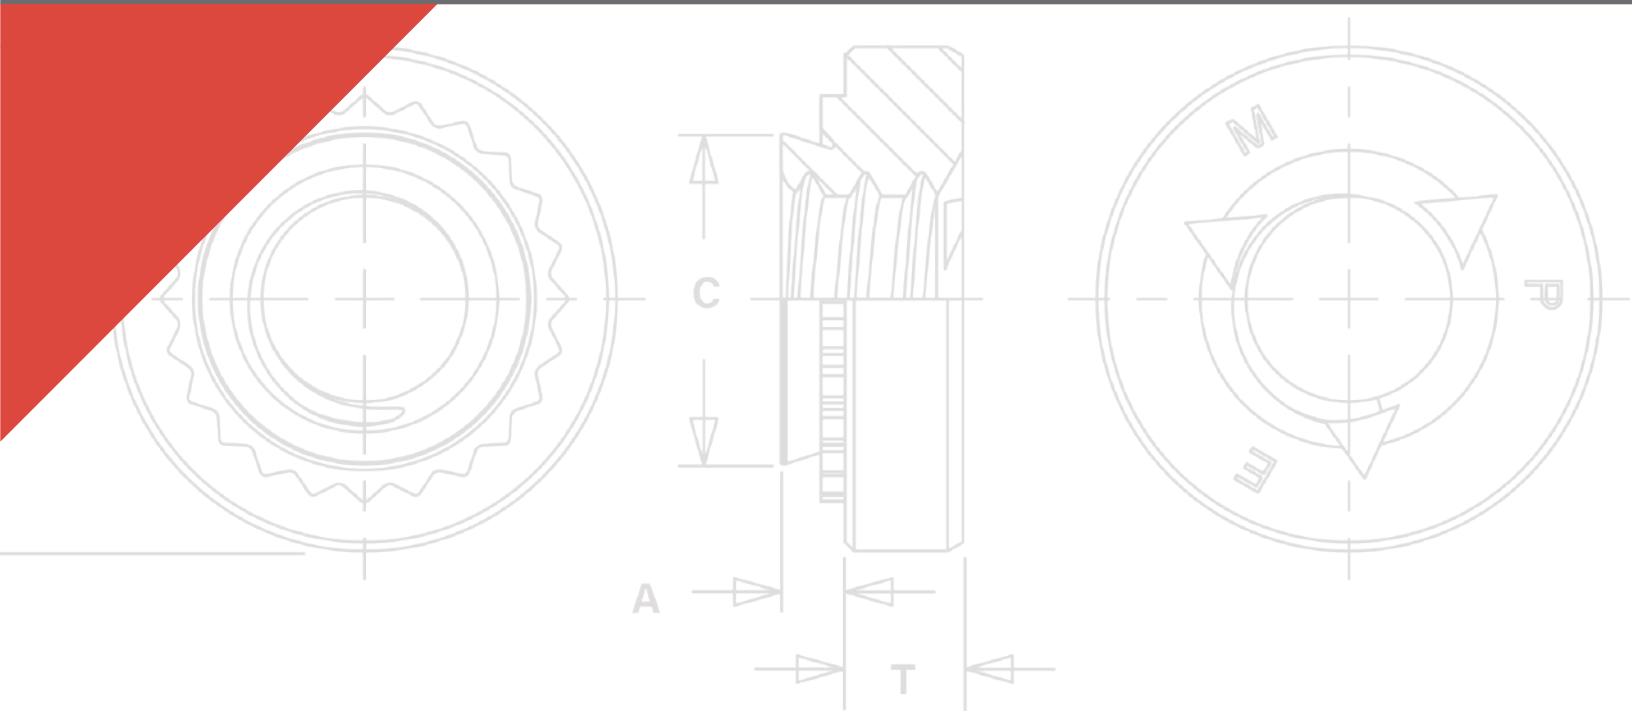


## Haeger By **PEM<sup>®</sup> 824<sup>™</sup> PRO**

### 产品特点 & 优势

- 8 吨 (71.2kN) 压铆力, 24" (610mm) 喉深
- 配置 Haeger<sup>®</sup> 专利安全系统
- 保压时间可调, 可用于加工高硬度材料
- 回程可调, 可在任意行程点进行压铆作业
- PLC 控制系统, 更多的扩展
- 7" 触屏操作界面
- 内置计数器

### 系统介绍

- 正向限位系统 (标配)
- MAS-9 或 MAS-350 模块自动化送料系统 (选配)

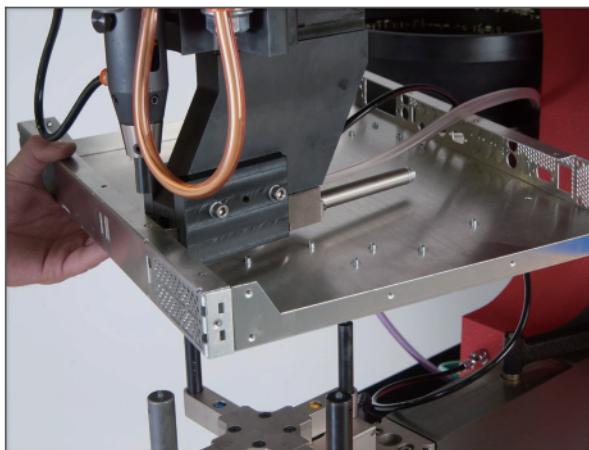


**底部送螺母自动工具包 (ABFT) J型钩**  
用以加工难以触及的折弯边角



**手动 J型钩**  
用以加工小型折弯件

# 紧固件压铆机

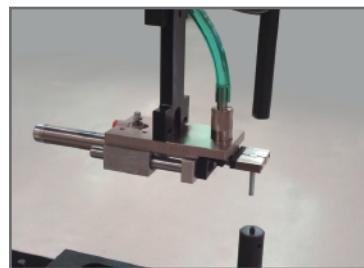


## 上送螺钉和螺柱自动工具

适用于 Haeger® 全系列设备。自动输送螺钉和螺柱压接到各种形状的工件，包括狭窄的垂直凸缘。此工具使得操作人员能够看到紧固件，加快压铆速度。



## 底部送螺母自动工具

适用于 Haeger® 全系列设备。自动输送螺母压接到平面工件或难以触碰到孔的位置，如折弯件的下侧。

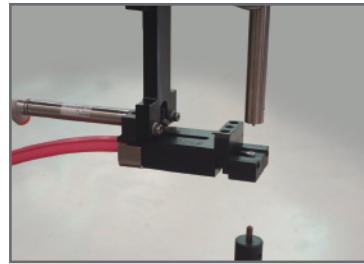

## 上送螺母自动工具

适用于 Haeger® 全系列设备。非常适用于自动输送螺母和较短的螺柱。

## 规格与尺寸

压力范围	400lbs.(1.8kN) ~ 16,000lbs.(71.2kN)
压力控制方式	机械液压调节系统
重复精度	±2% F.S.
气源需求	6-7 Bar
	Φ5/16" 接管
电源需求	380 ~ 400V 3P 50 / 60Hz
	200 ~ 220V 3P 50 / 60Hz
喉深	24"(610mm)
行程距离	8"(200mm)
可调铆压行程	3/8"-6"(10-150mm)
电机功率	3.75kW
速度	下降 100mm/s
	上升 100mm/s
铆接能力	1mm ~ 6mm
铆压范围	M2 ~ M10
自动送料盘	MAS-9 或 MAS-350
过程监控	兼容 Haeger 的 TPS 模式及力量监测系统
外形尺寸: (长 × 宽 × 高)	1528mm×955mm×2469mm

关于 824Pro 和 Haeger® 其它产品的更多信息，请访问我们的网站  
[www.haeger.com](http://www.haeger.com) 或联系当地的 Haeger® 授权经销商。

## 简洁的操作界面



请先将压力调低，然后在单行程模式下，将压力调到合适的水平再进行压力确认，并在方框内打勾，即可点击继续进入下一页。




# 紧固件压铆机

Haeger® 隶属于全球领先的整合性紧固解决方案提供者 —PennEngineering® 宾科集团，后者成立于 1942 年，总部位于美国宾夕法尼亚 Danboro，旗下拥有自扣紧固件领导品牌 PEM®、紧固件安装品牌 Haeger®、PEMSerter® 以及工业和汽车定制紧固方案品牌 Heyco®、Atlas®、Profil® 等。



1年  
机器质保



80 年  
紧固经验



100 亿颗  
年均紧固安装量



保障安全与寿命  
降低维护成本



直接快速定位  
无需移动拍照



成熟接口模块  
根据需求调用

所有 PEM® 产品都符合我们严格的质量标准。如果您需要额外行业或其它特定的质量认证，则需要提供特殊程序和 / 或零件号。请联系您当地的销售办事处或代表以获取更多信息。[常规信息](#) 可在我们公司网站的技术支持板块获得。规格若有更改，恕不另行通知。请访问网站，获取本宣传册的最新版本。

PennEngineering®



中国 电话: +86 21 5695 4988 • 电子邮箱: [salesgreaterchina@pemnet.com](mailto:salesgreaterchina@pemnet.com)  
[www.haeger.com](http://www.haeger.com) • [www.pemnet.com](http://www.pemnet.com)



宾科官方微信公众号



宾科在线商城