

## Spécifications et dimensions de la machine 824:

Puissance - Adaptable 4.46kN à 72kN – en option 90kN, Modification disponible

Profondeur de col de cygne - 610 mm

Longueur de course - Adaptable 0 à 220 mm

Électrique - 208 à 575V triphasé - 50 ou 60 Hz

Moteur - 5 HP

Réservoir à huile - 83 litres

Vitesse - jusqu'à 1400 insertions par heure

Répétabilité de la pression - +/- 2%

Dimensions de l'empreinte - (L x l x H) 1499mm x 966mm x 2388mm

Gamme de produits - M2 à M10

Capacité de clinchage - épaisseur d'acier de 22 à 11 ( 1 mm à 6 mm), épaisseur combinée

Pour de plus amples informations sur la 824 OneTouch-4e LITE et les autres produits Haeger, consultez notre site [www.haeger.com](http://www.haeger.com) ou prenez contact avec votre distributeur Haeger agréé.

Always the most cost effective solution  
for your fastener insertion challenge!



Combinant une productivité maximale  
avec un contrôle des processus et une  
facilité de configuration...  
Haeger présente son tout nouveau:

# 824

OneTouch 4<sup>e</sup> LITE

Machine de  
pose  
d'inserts:  
Sertisseuse



Haeger USA  
Manufacturing Headquarters  
811 Wakefield Drive  
Oakdale, CA 842511  
United States  
T +1 209 848 4000

Haeger Europe  
Textielstraat 18b  
7575 CA Oldenzaal  
The Netherlands  
T +31 541 530 230

Haeger Asia  
99 Middle Chenfeng Road  
Kunshan  
Jiangsu Province, China  
215300  
T +86 512 5726 9300

Website: [www.haeger.com](http://www.haeger.com)

[www.pemnet.com](http://www.pemnet.com)

E-mail: [info@haeger.com](mailto:info@haeger.com)



**Haeger**  
a PennEngineering® Company


**Haeger**  
a PennEngineering® Company

## Création de centres de profits de matériel d'insertion

La nouvelle machine 824 OneTouch-4e LITE vous offre :

- 1 Tous les avantages de la 824 WindowTouch-4e
2. Une seconde Station supérieure automatique qui change les outils supérieurs et une insertion automatique des stations.

Une combinaison de la polyvalence intégrale de la 824 WindowTouch-4e de Haeger et de la productivité de la 824 OneTouch-4e. Le plaisir de la détection d'attaches, et de la détection de la longueur des goujons et des douilles entretoises sur 2 stations.

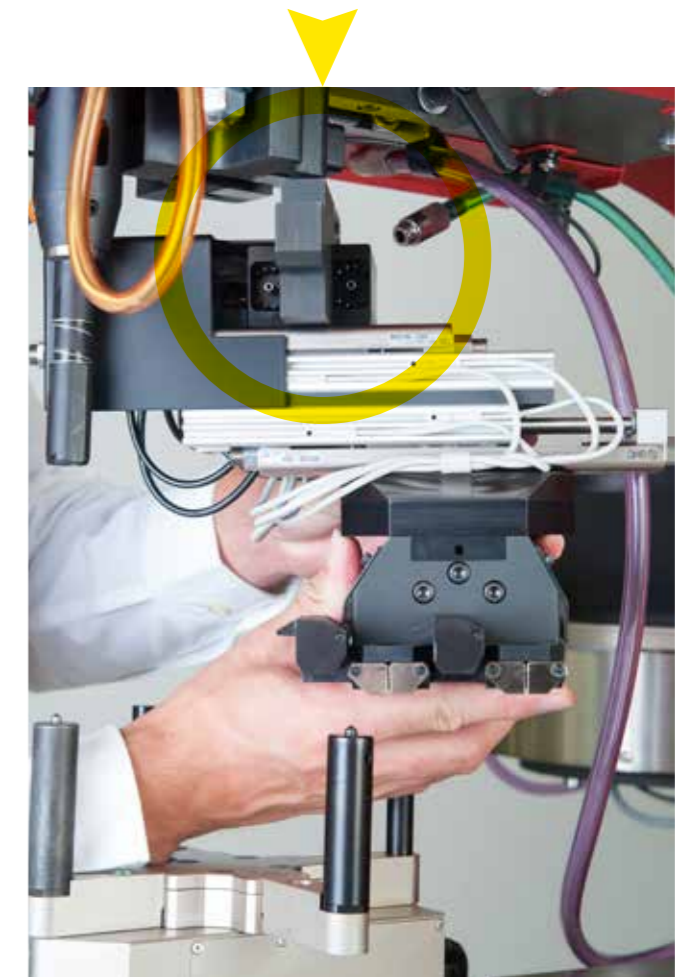

Le retrait de la double station

1. Passage rapide et facile à la polyvalence intégrale de la 824 WindowTouch-4e

Le changeur de l'outil supérieur de la double station se caractérise par des connecteurs intégrés qui permettent un changement en 10 secondes vers toute autre configuration d'outillage. Aucune formation requise.



1. DE LA STATION 1  
À LA STATION 2 -  
OUTIL SUPÉRIEUR  
OUVERT



2. SÉLECTION DU  
NOUVEL OUTIL  
SUPÉRIEUR



3. FIXATION DE L'OUTIL ET  
PASSAGE À LA POSITION DE  
LA STATION 2