

Spécifications et dimensions de la machine 824 OneTouch-4e XYZ-R:

Puissance - Adaptable 4.46kN à 72kN – en option 90kN,

Modification disponible

Profondeur de col de cygne - 610 mm

Longueur de course - Adaptable 0 à 220 mm

Électrique - 208 à 575V triphasé - 50 ou 60 Hz

Moteur - 5 HP

Réservoir à huile - 83 litres

Vitesse - jusqu'à 1400 insertions par heure

Répétabilité de la pression +/- 2%

Dimensions de l'empreinte - (L x l x H) 4900mm x 4500mm x 2388mm

Gamme d'attaches - M2 à M10

Gamme de pièces - 600 mm x 1200 mm

Poids des pièces - 13.5 kg

Pour de plus amples informations sur la 824 OneTouch-4e XYZ-R et les autres produits Haeger, consultez notre site www.haeger.com ou prenez contact avec votre distributeur Haeger agréé.

Always the most cost effective solution
for your fastener insertion challenge!



Systeme entièrement robotisé à 4 axes: Combinaison de la plus grande productivité et du contrôle total du processus...

824

OneTouch 4^e XYZ-R

Machine de pose d'inserts



Haeger USA
Manufacturing Headquarters
811 Wakefield Drive
Oakdale, CA 842511
United States
T +1 209 848 4000

Haeger Europe
Textielstraat 18b
7575 CA Oldenzaal
The Netherlands
T +31 541 530 230

Haeger Asia
99 Middle Chenfeng Road
Kunshan
Jiangsu Province, China
215300
T +86 512 5726 9300

Website: www.haeger.com

www.pemnet.com

E-mail: info@haeger.com




Haeger
a PennEngineering® Company

Haeger
a PennEngineering® Company

A Les systèmes d'alimentation automatique modulaire allant jusqu'au 6 MAS-350 peuvent y être installés



B Programmation de la prochaine pièce pendant une série de production

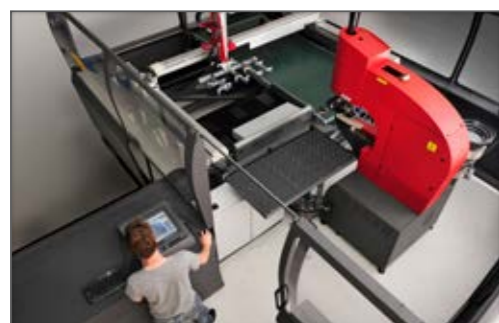

Création de centres de profits de matériel d'insertion


La nouvelle machine 824 OneTouch-4e XYZ-R offre :

1. Zéro erreur dans votre processus d'insertion de matériel
2. Une configuration et une programmation aisées en moins de 15 minutes par nouvelle configuration
3. L'insertion dans des plaques allant jusqu'à 24" x 48" (600 mm x 1 200 mm) des 2 côtés
4. Temps de production sans personnel allant jusqu'à 8 heures en fonction de la taille de la pièce

Tous les avantages de la machine 824OneTouch-4e de Haeger combinés à un système robotisé de manipulation des plaques facile à programmer et à configurer

La machine 824 OneTouch-4e XYZ-R est idéale pour :

- Les pièces plates, simples et larges sur lesquelles des attaches doivent être fixées sur les deux faces
- Les pièces plates et multiples avec une variation allant jusque 6 attaches différentes
- Configuration de l'environnement cellulaire pour travailler simultanément avec 1 opérateur et une machine à insertion manuelle ou une presse-plieuse

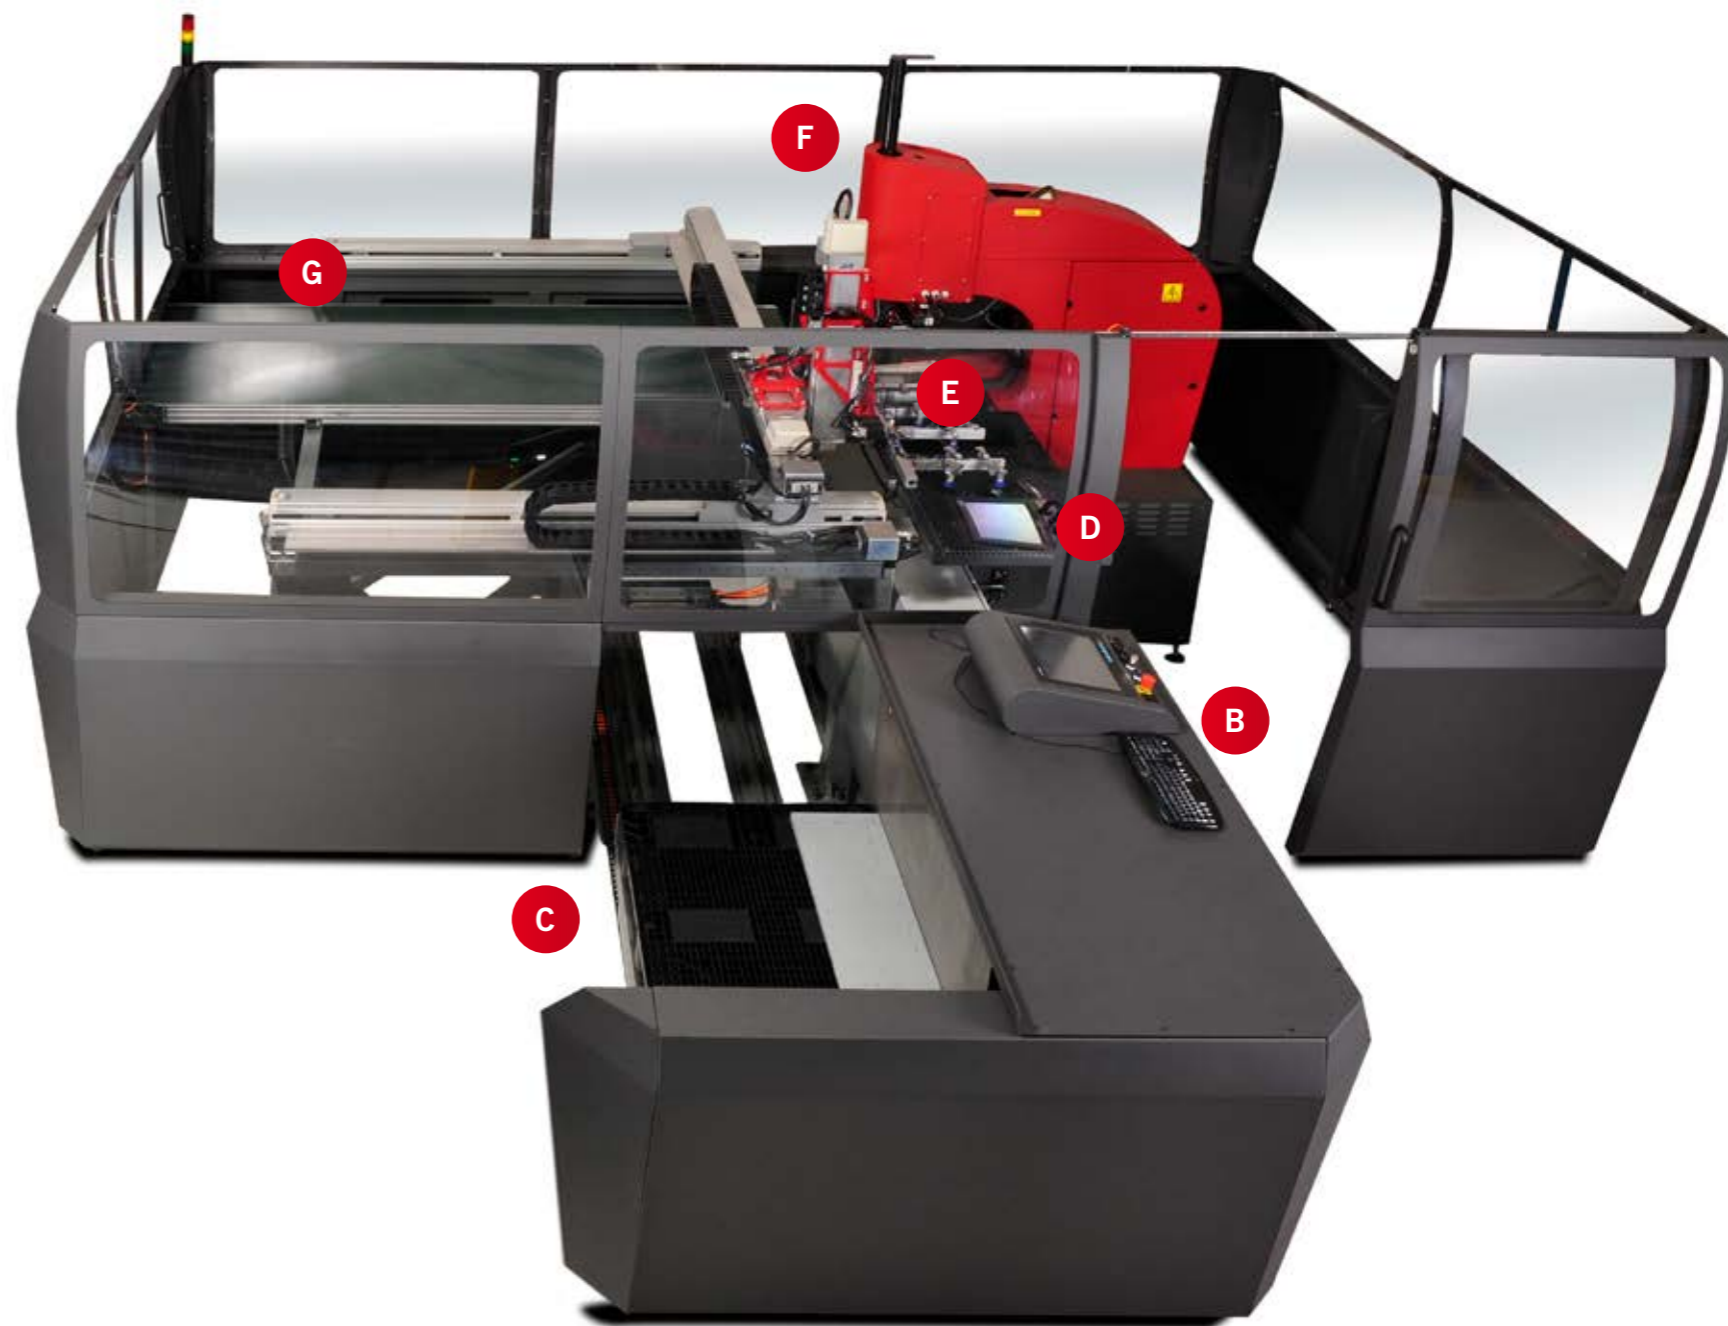

C Chargement automatique d'une palette de pièces




D Alignement de la pièce sur la table de chargement automatique



E Insertion allant jusque 6 pièces de matériel différentes en 1 seul passage sur les deux faces de la pièce



F Le système de retrait d'attaches détectera et retirera automatiquement els goujons, les douilles et les entretoises de mauvaises longueurs en utilisant le système de détection.

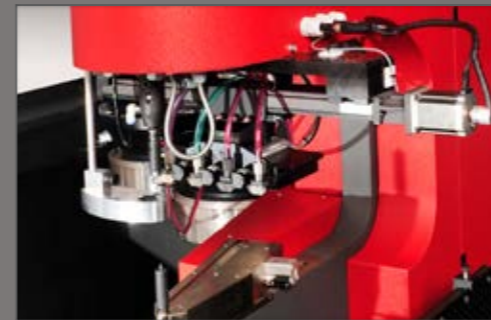

G Empilage d'éléments sur la courroie transporteuse

